



PLANTA
ESC. 1:25

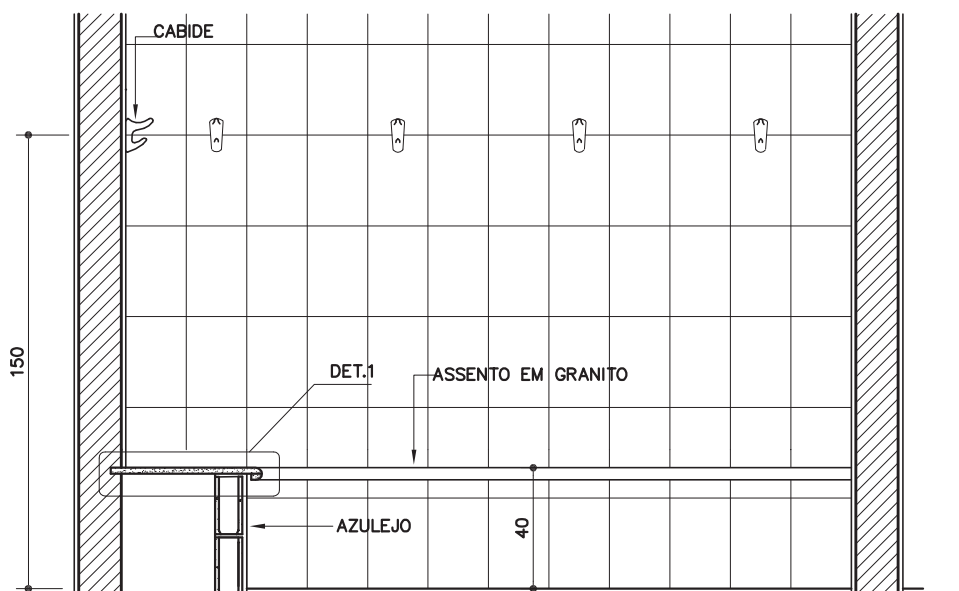

VISTA 1
ESC. 1:25

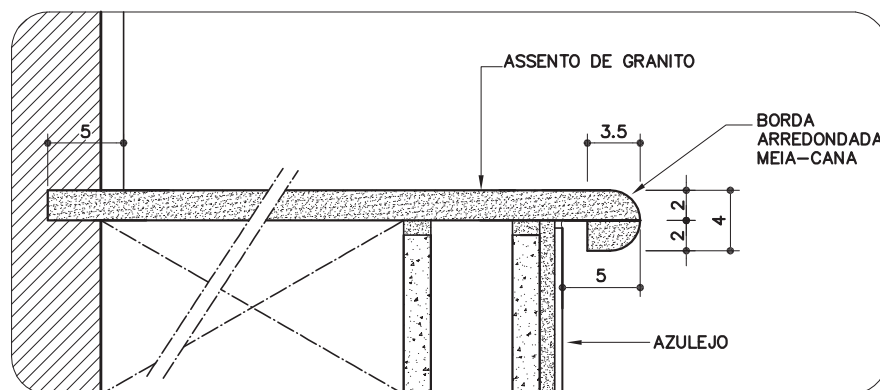

DETALHE 1
ESC. 1:5

BC-23

**Banco
para
vestiário**
Granito 2cm

Revisão 0
Data 21/10/14

Página
1/2

Código de listagem

08.16.073



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

BC-23

Banco para vestiário

Granito 2cm

Revisão 0
Data 21/10/14

Página
2/2

Código de listagem

08.16.073



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Assento de granito polido (L=50cm, e=2cm), cinza andorinha, com moldura perimetral (3,5x2cm), conforme Detalhe 1.
- Alvenaria de apoio em bloco de concreto (9x19x39cm), classe C ($\geq 3,0$ MPa), conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços.
- Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio, com argamassas de assentamento e rejuntamento, conforme ficha S11.01 do Catálogo de Serviços.

Acessórios

- Cabides com dois ganchos em cerâmica esmaltada, na cor branca, para serem chumbados na parede, conforme ficha H6.01 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Vestiários de alunos, conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- Assento de granito:
 - Deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas alvenarias laterais, quando houverem.
- Cabide de louça esmaltada:
 - Locar as peças de acordo com o indicado;
 - Chumbar as peças com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:7.
 - A pasta de rejuntamento deve ser a mesma utilizada para rejuntar azulejos.

Catálogo de Serviços

Ficha H6.01 Acessórios de louça
Ficha S7.04 Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha S11.01 Azulejos

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tampo de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis):
 - » largura: ± 10 mm;
 - » espessura: ± 1 mm.
 - Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
 - Verificar o polimento, não devendo haver arestas vivas;
 - Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o tampo e a moldura perimetral;
 - Verificar o rejuntamento e a limpeza das superfícies.
- Azulejos
 - Verificar prumo, alinhamento, superfícies.
 - Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superfícies.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Assento de granito
- Cabides de louça esmaltada.
- Alvenaria de apoio.
 - **Obs.:** O revestimento de azulejos será pago em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado.