

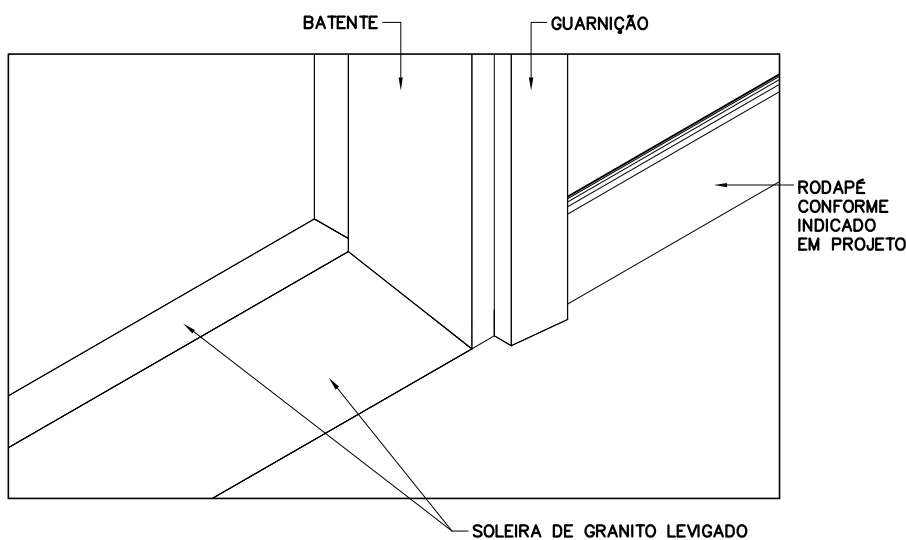


COMPONENTE	L - LARGURA
S0-24	14cm a 17cm
S0-25	19cm a 22cm

SITUAÇÃO 1: SALA/CIRCULAÇÃO

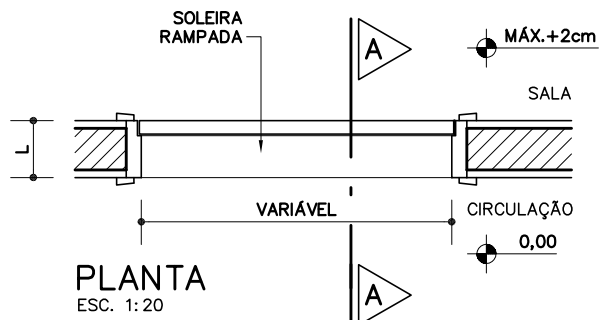

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA SEM ESCALA

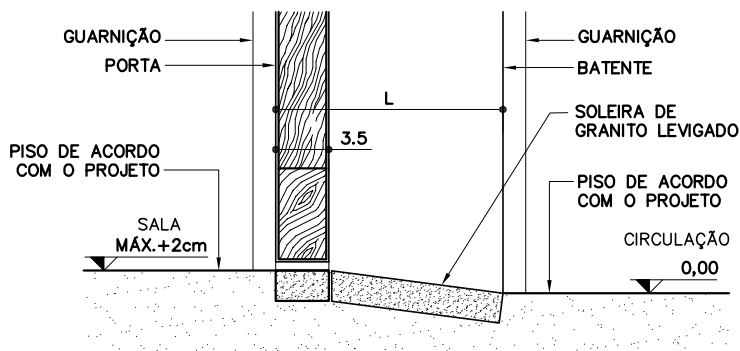

CORTE AA ESC. 1:5

Componentes

S0-24 S0-25

Soleira de granito rampada desnível até 2cm

[2 Peças]



S0-24

[L=14 a 17cm]

S0-25

[L=19 a 22cm]

Revisão 1

Data 22/10/15

Página

1/3

Código de listagem

1306084

1306085



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

COMPONENTE	L - LARGURA
S0-24	14cm a 17cm
S0-25	19cm a 22cm

SITUAÇÃO 2:
 ÁREAS MOLHADAS/CIRCULAÇÃO
 (EXCETO SANITÁRIO ACESSÍVEL OU FAMILIAR – VER S0-26 e S0-27)

S0-24
S0-25

Soleira de granito rampada desnível até 2cm

[2 Peças]





S0-24
 [L=14 a 17cm]
 S0-25
 [L=19 a 22cm]

Revisão 1
 Data 22/10/15


Página
2/3

Código de listagem

1306084
 1306085

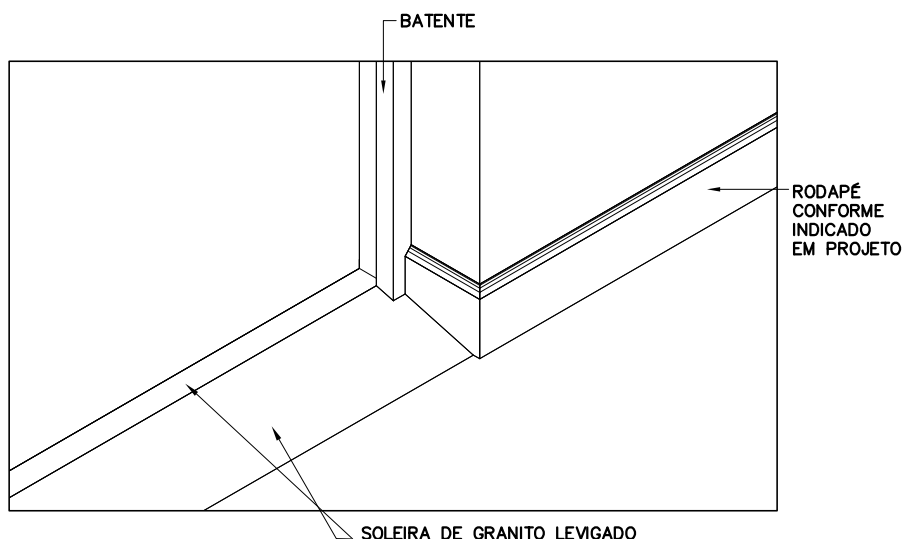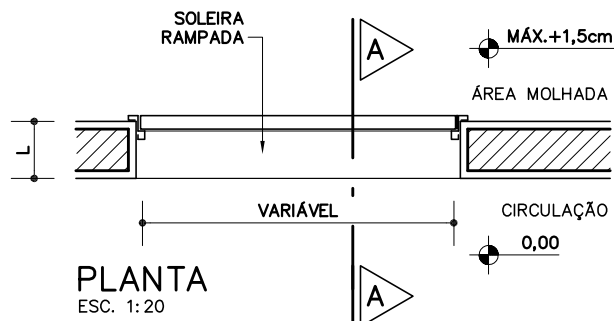

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
 SEM ESCALA

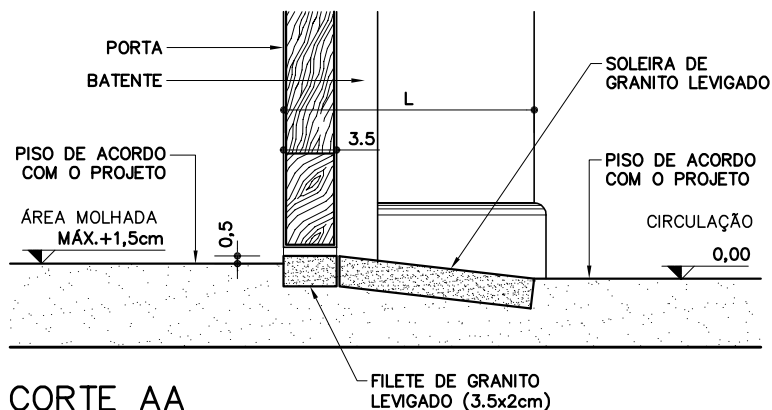

CORTE AA
 ESC. 1:5



Atenção
 Preserve a escala
 Quando for imprimir, use
 folhas A4 e desabilite a
 função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
 Imprima somente o ne-
 cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Soleira em granito levigado cinza andorinha ou cinza corumbá (e=2cm).
- Argamassa de assentamento.

APLICAÇÃO

- Nos vãos de portas, entre ambientes com desnível maior que 0,5cm e, no máximo, até 2cm.

EXECUÇÃO

- A execução da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em conformidade à NBR9050.
- A soleira deverá ser executada junto com o revestimento do piso.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogos de Componentes

Ficha	S0-14	Soleira rampada desnível até 2cm (cimentado / alvenaria 15,5cm)
Ficha	S0-15	Soleira rampada desnível até 2cm (cimentado / alvenaria 22cm)
Ficha	S0-16	Soleira rampada desnível até 2cm (granilite / alvenaria 15,5cm)
Ficha	S0-17	Soleira rampada desnível até 2cm (granilite / alvenaria 22cm)
Ficha	S0-22	Soleira de granito em nível - 1 peça (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-23	Soleira de granito em nível - 1 peça (L= 19 a 22cm)
Ficha	S0-26	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 3 peças (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-27	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 3 peças (L= 19 a 22cm)

RECEBIMENTO

- Verificar se as soleiras foram executadas conforme cada "situação" (ver desenhos) e de acordo com especificação em projeto.
- Verificar nivelamento da soleira de granito com o piso da circulação e do ambiente (exceto nas áreas molhadas, onde deverão ser considerados 5 milímetros de desnível).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Soleira em granito.
- Argamassa de assentamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado.

NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

S0-24 S0-25

Soleira de granito rampada desnível até 2cm

(2 Peças)



S0-24
(L=14 a 17cm)
S0-25
(L=19 a 22cm)

Revisão 1
Data 22/10/15

Página

3/3

Código de listagem

1306084
1306085



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Componentes